



储热式单向泄压阀

功能:


- 单向泄压阀用于储水式热水器。
- 它由起到以下功能的元件构成:
- 安全泄压功能:防止储热水箱冷水加热后压力升高超过安全承压值。
 - 防污染功能:防止储热水箱加热的水回流到冷水系统。
 - 截止功能:检修或维护热水器时将供水系统与热水器断开。




技术参数:

阀体	适用介质:	8.4 bar (+20%)时泄压量:
铜镀镍	水	水>600l/h
球阀	最高水温	蒸气>220kg/h
铜合金	120℃	
止回阀	最大工作压力	口径:
铜合金	10bar	冷水注入:3/4"M
安全阀活塞	安全阀设定压力	热水器入水:3/4"F
EPDM	7bar	泄水 :1"M
水利密封		
EPDM		
弹簧		
不锈钢		

尺寸图:

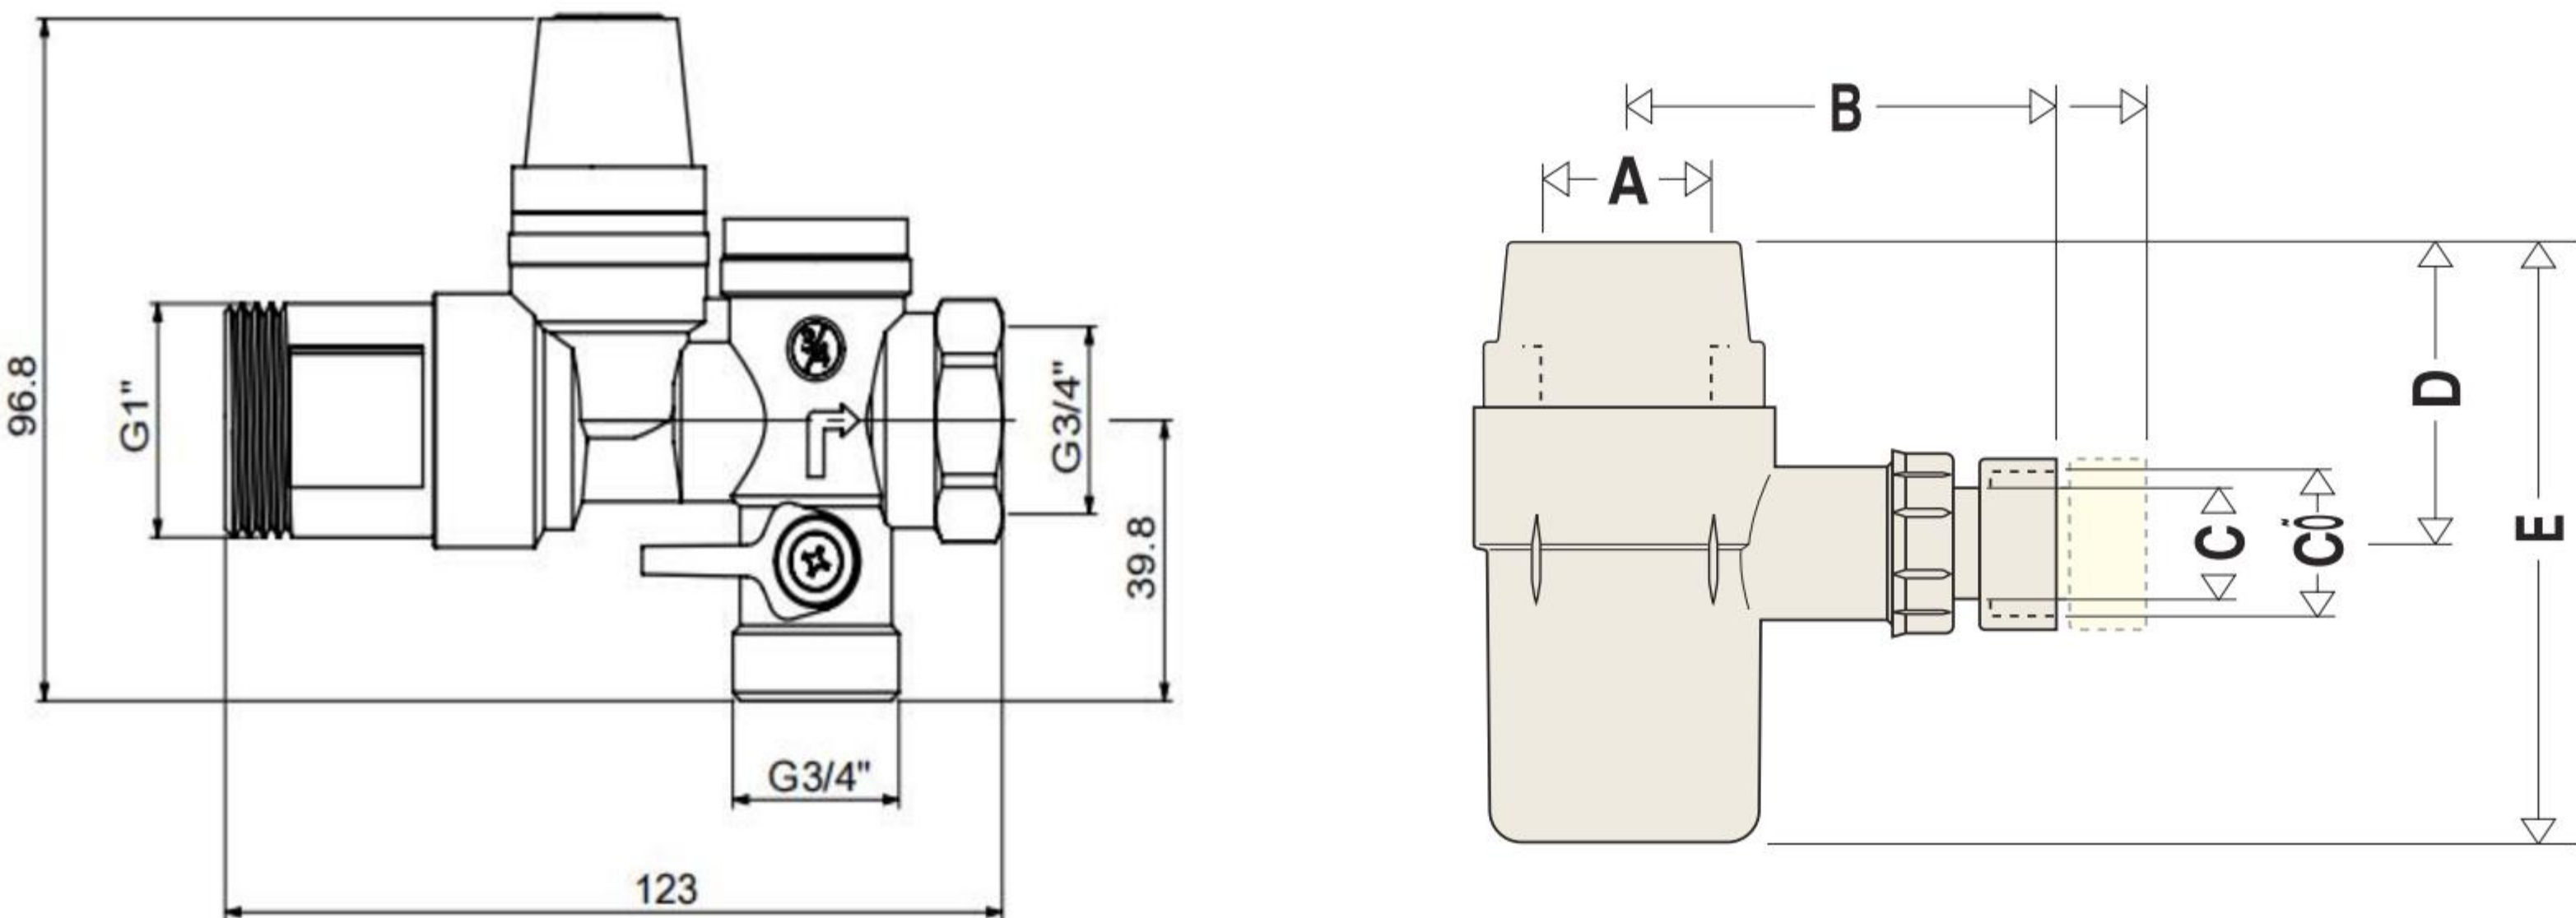

部件名称:

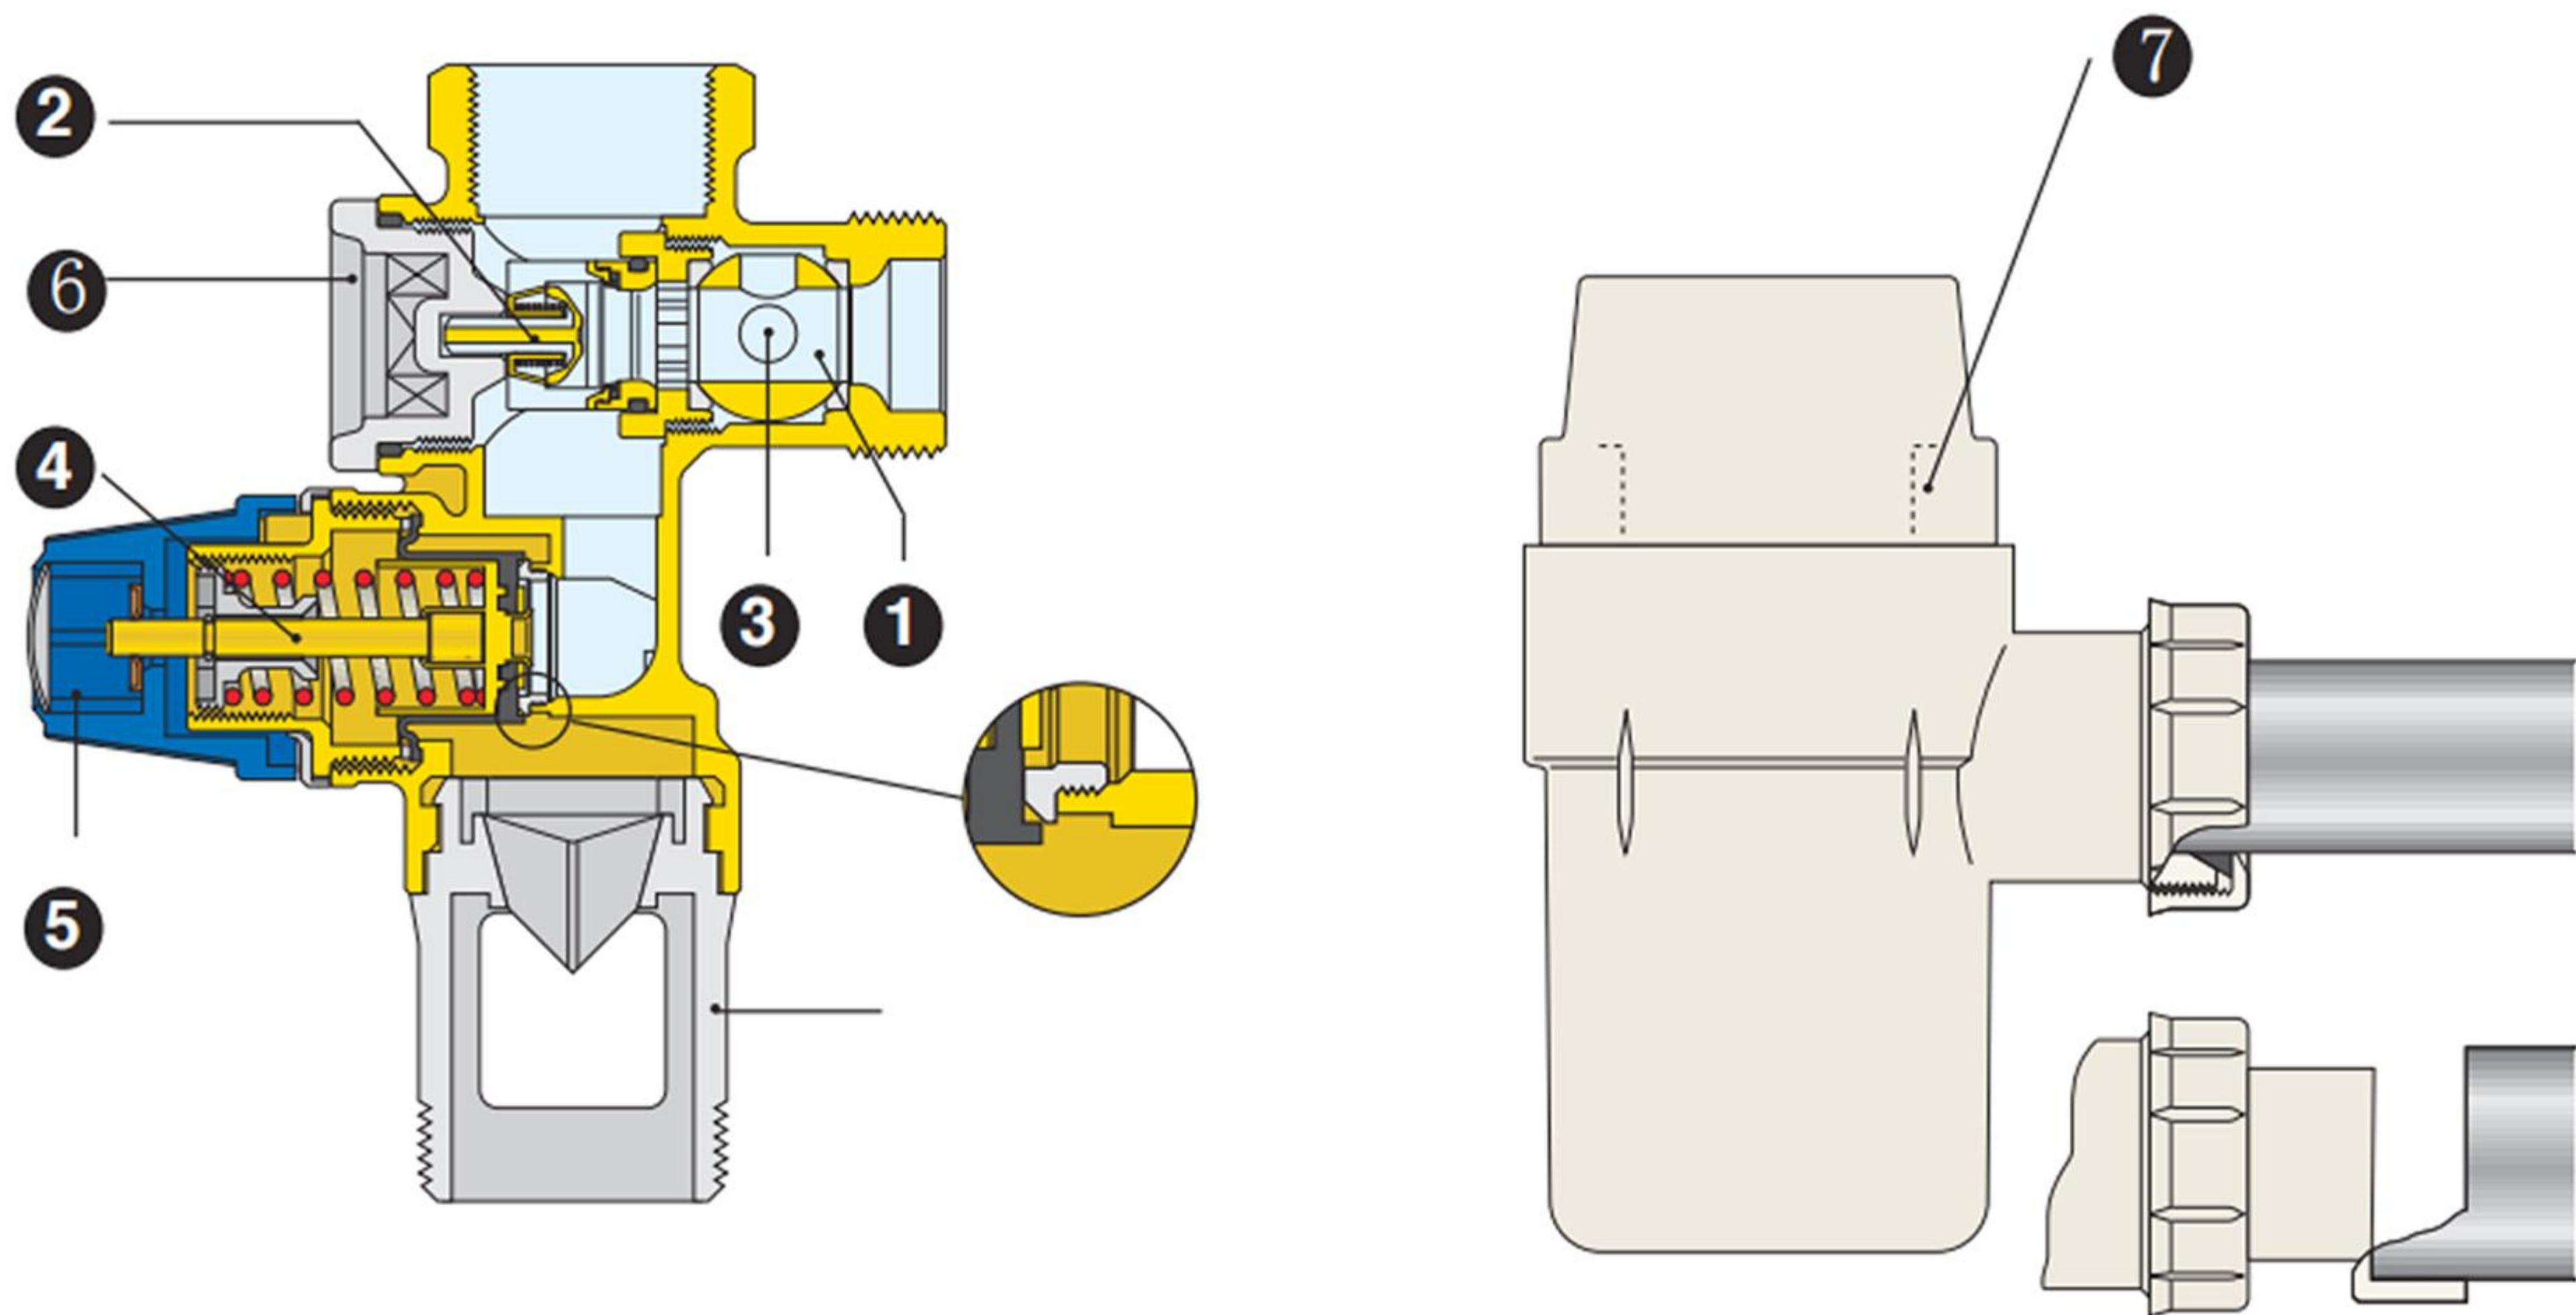

- 1 截止阀

2 止回阀

3 止回阀检测口
- 4 安全阀

5 手动泄压手柄

6 止回阀芯更换堵头
- 7 防虹吸泄水漏斗

- 1.热水器单向泄压安全阀:
- 2.热水器接口带截止阀和止回阀 (可检测)
- 3.冷水进水口径3/4'M, 热水器接口口径3/4"F, 泄水口径1"M。
- 4.黄铜镀镍阀体。EPDM密封, 最高水温120。最大工作压力10 bar。安全阀设定压力7 bar。

Drainage funnel:

