

恒温混水阀


功能:

恒温混合阀的主要作用是防止烫伤，提供安全保护，维护通过混合阀，将高温热水转变为直接使用生活热水（恒温范围：30~50C），为现代人提供安全保护功能家用热水系统。

技术规格:

媒介
水
温度控制范围
30~50℃
最大承受压力
10bar
流量
1.5 m/h

结构尺寸:

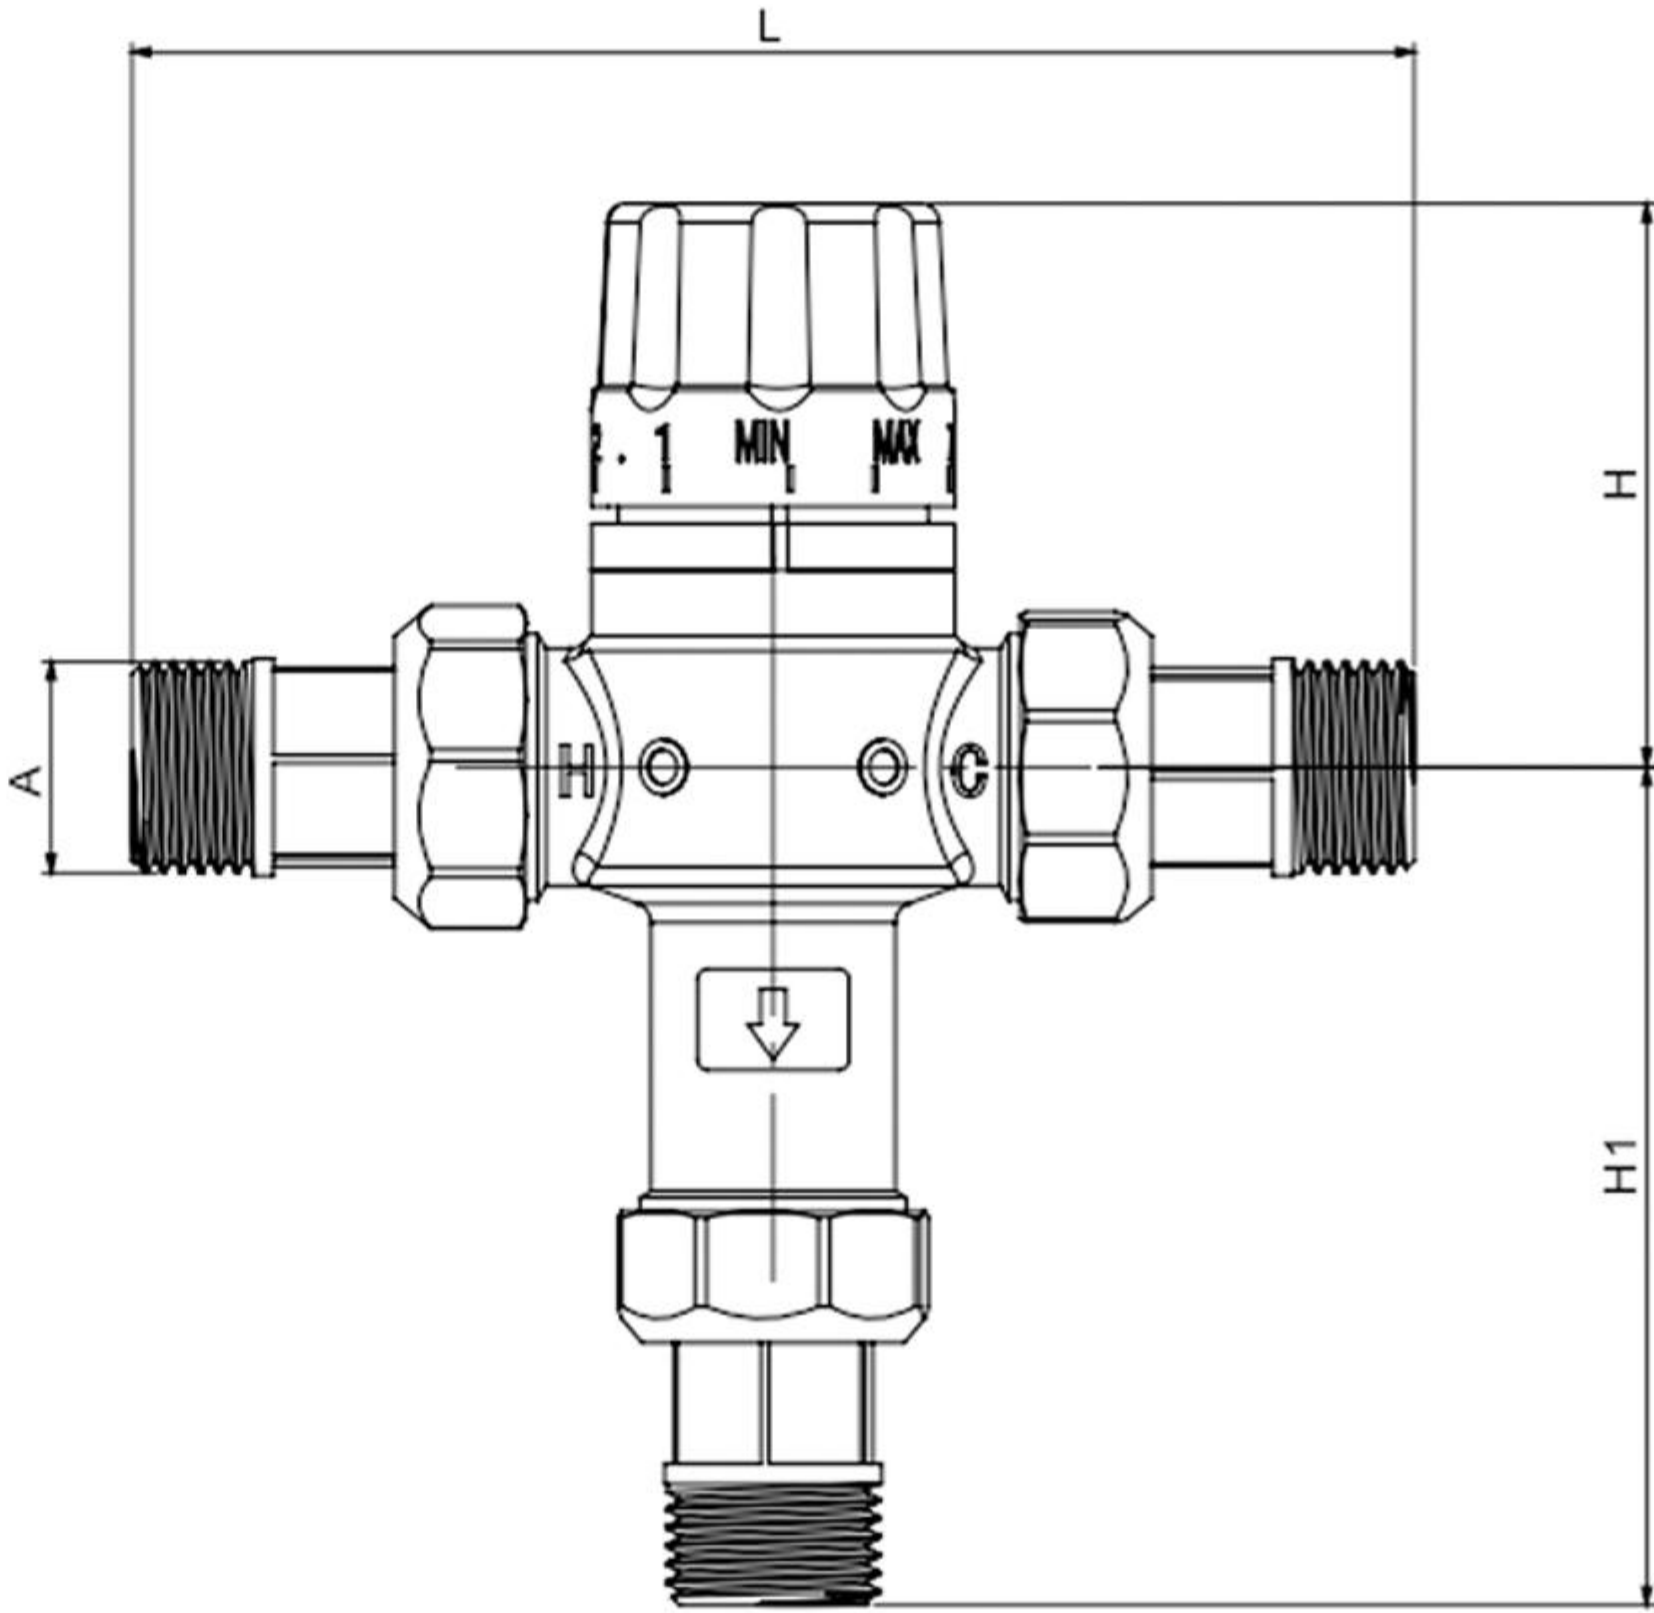

	A	L	H	H1
DN15	G 1/2"	127	56	83
DN20	G 3/4"	131	52	81
DN25	G 1"	160	63	100

